

AK Services Andrzej Korzeniewski
Topolowa 6
74-107 Radziszewo
Tel: +48 888 101 491
Email: hql@hql.pl



Certyfikat Produktu

AVENO Hydraulic HEES 46 kod prod:0002-000454

Opis produktu:

AVENO Hydraulic HEES 46 jest wysokiej jakości biodegradowalnym olejem hydraulicznym opartym na syntetycznych estrach.

AVENO Hydraulic HEES 46 zalecany jest do stosowania w układach hydraulicznych, które używane są głównie „na zewnątrz” w warunkach wysokich wahań temperatury.

AVENO Hydraulic HEES 46 dzięki swoim znakomitym właściwościom w niskich temperaturach, może być używany przez cały rok, zapewniając doskonałą ochronę przed zużyciem i korozją.

Preferowane obszary zastosowania do biodegradacji znajdują się w uwagach do aplikacji.


Zastosowanie:

AVENO Hydraulic HEES 46 jest zalecany do stosowania w:

- Rolnictwie
- Leśnictwie
- Gospodarce wodnej, drogi wodne (szlaki żeglugowe, śluzy)
- Beach & Ski (strefy rekreacyjne)

Specyfikacje i normy:

- | | |
|---|---|
| DIN 51524 Part 1, 2 & 3 (Dry ISO 4263-1) | US Vessel General Permit (VGP) |
| BLUE ANGEL | Eaton Brochure 03-401-2010 (Dry ASTM D943) |
| JCMAS P042 HKB | EU Ecolabel, ISO 15380 HEES (Dry ISO 4263-3) |
| Parker Denison HF-1, HF-2, HF-6 (Dry ASTM D4310) | USDA Biopreferred® |
| Swedish Standard SS 15 54 34 category V (Dry ASTM D943) | VDMA 24568, VDMA 24570 |

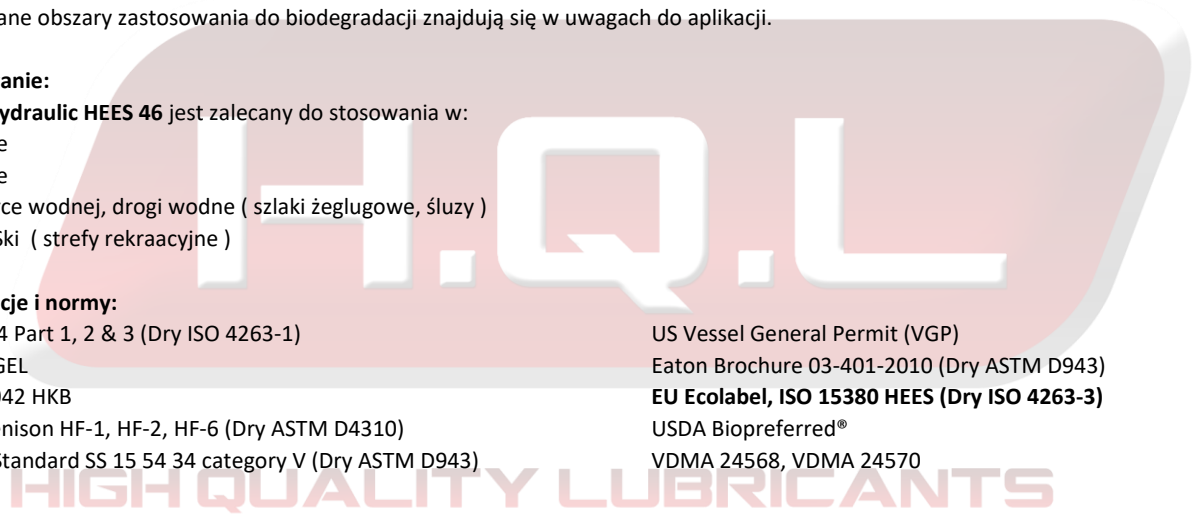

Właściwości:

AVENO Hydraulic HEES 46 oferuje:

- Biodegradowalność
- Doskonałe zachowanie „na zimno”
- Znakomitą ochronę antykorozyjną układów hydraulicznych
- Niezawodność w działaniu w szerokim zakresie temperatur i zmiennych warunkach atmosferycznych

Specyfikacja techniczna:

Właściwości:	Metoda:	Wartość:
Color	wizualna	żółty
Gęstość w 15°C	EN ISO 12185	915 kg/m ³
Lepkość w 100°C	DIN 51 562	9,5 mm ² /s
Index lepkości	DIN ISO 2909	191
Temperatura płynięcia	ASTM D 7346	- 36°C

Informacje i dane techniczne zawarte w karcie produktu umieszczone na podstawie danych producenta Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH
Ver.0/ 12.10.2017